


## Mit Leichtigkeit fördern

- Rollenelement zur vertikalen Abstützung von Modulbändern und Fördergurten im Schwerlastbetrieb
- Verringert den Reibwiderstand
- Ersetzt konventionelle gleitende Abtragungen/Bandunterstützungen
- Für nachträglichen Einbau geeignet
- Kann zu Rollteppichen nahezu beliebiger Breite und Länge zusammengestellt werden
- Befestigung durch klemmen, kleben, schrauben ...

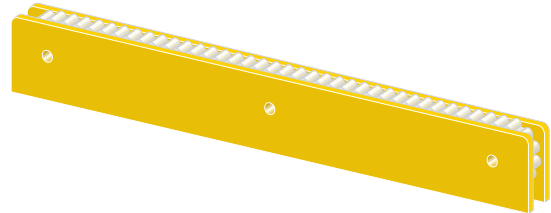


### Technische Werte

Reibwert $\mu$	0,02 – 0,03
Fördergeschwindigkeit	60 m/min
Betriebstemperatur	–40°C bis +50°C
Material (Rollen)	Kunststoff
Material (Gehäuse)	Kunststoff
Kompatibilität mit Modulbändern	handelsübliche Modulbänder
Nennlänge	400 mm / 500 mm
Gewicht	0,54 kg / 0,67 kg
Beladung maximal pro Element	120 kg / 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
Übergabeabstand $L_T$	40 mm

## Konstruktionsmaße

denirug® Basiselemente sind 400 oder 500 mm lang und montagefertig. Sie können vom Anwender zu rollenden Abtragungen mit nahezu beliebiger Länge und Breite zusammengesetzt werden können.

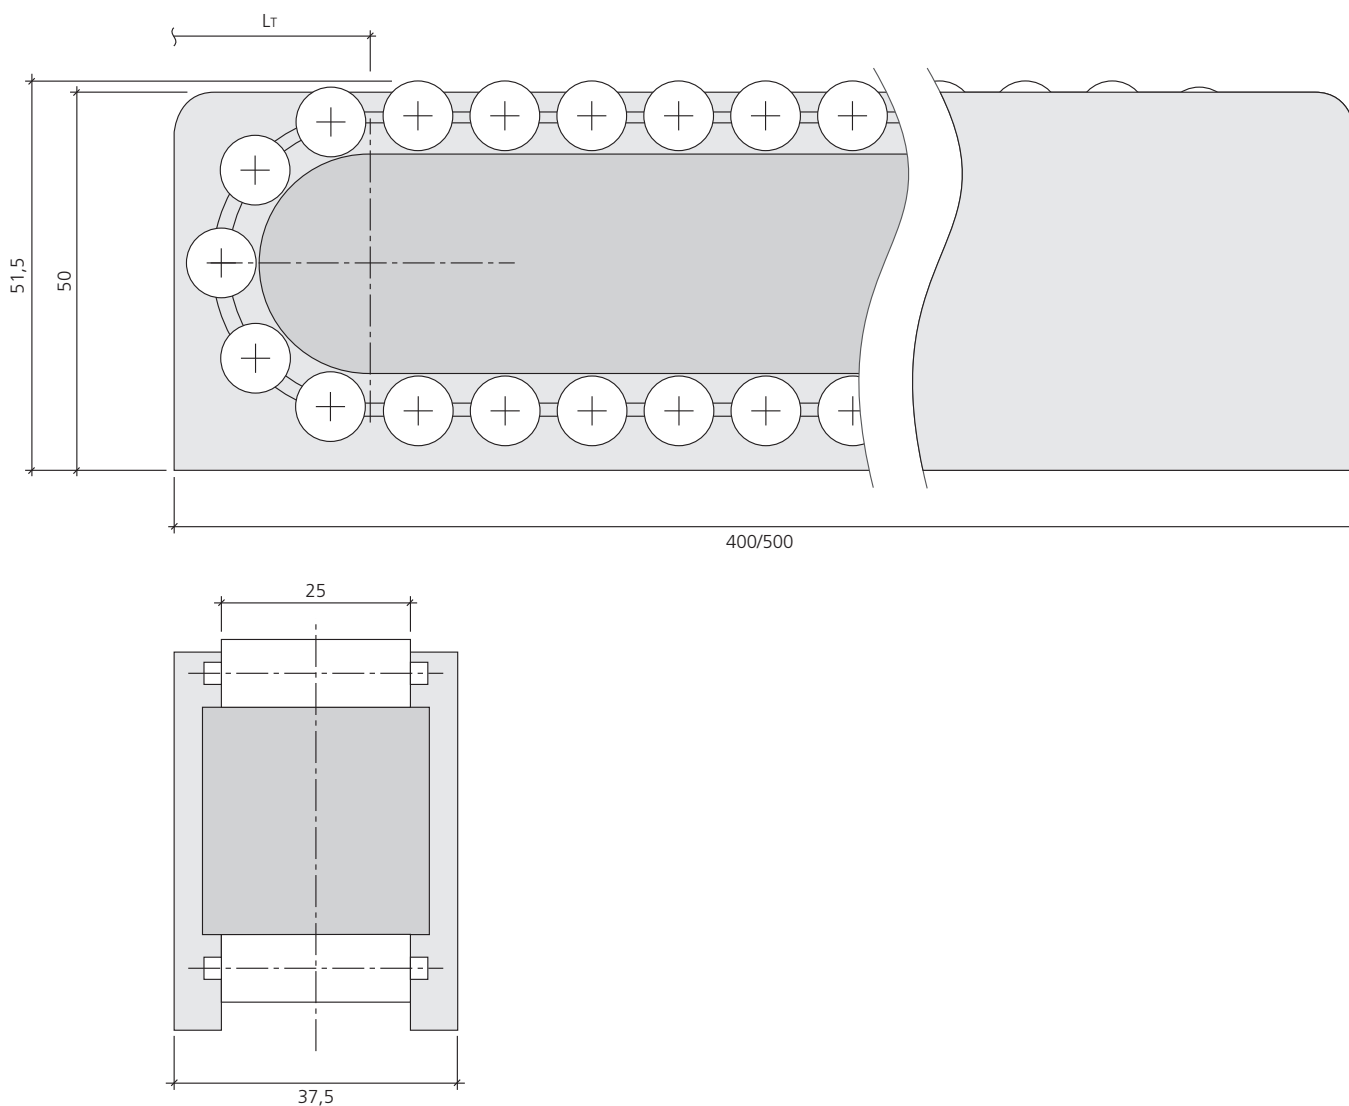

Maßstab 1:1

Alle Maßangaben in mm

Denipro AG  
Tannenwiesenstrasse 5  
CH-8570 Weinfelden  
Telefon +41 71 626 47 47  
Fax +41 71 626 48 48  
info@denipro.com  
www.denipro.com

