


Mit Leichtigkeit fördern

- Rollengelagertes Bahnmodul für den Schwerlastbetrieb
- Niedriger Reibwiderstand bei flächiger Fördergutauflage
- Ersetzt konventionelle Rollenbahnen
- Kann zu Förderteppichen nahezu beliebiger Breite und Länge zusammengestellt werden
- Befestigung mit Spezialklebeband oder Schrauben
- Mit integrierter Seitenführung lieferbar

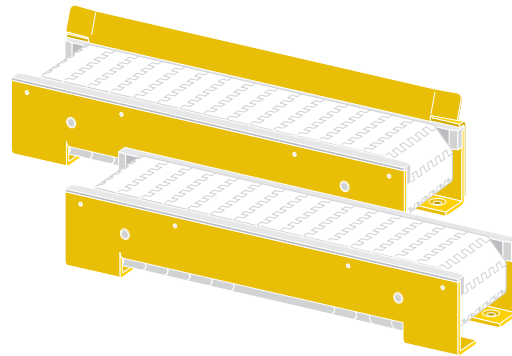


Technische Werte

Reibwert μ	0,02 – 0,03
Fördergeschwindigkeit	60 m/min
Betriebstemperatur	– 40 °C bis +60 °C
Material (Rollen)	Kunststoff
Material (Modulband)	Kunststoff
Modulbandtyp	Teilung ½" oder 1"
Nennlänge	400 mm / 500 mm
Gewicht	5,9 kg / 7,4 kg
Beladung maximal pro Modul	250 kg / 312 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
Übergabeabstand	62 mm

Konstruktionsmaße

denirug® Module sind 400 oder 500 mm lang und montagefertig. Sie können vom Anwender sehr einfach zu leichtgängigen Förderabschnitten mit nahezu beliebiger Länge und Breite zusammengesetzt werden.

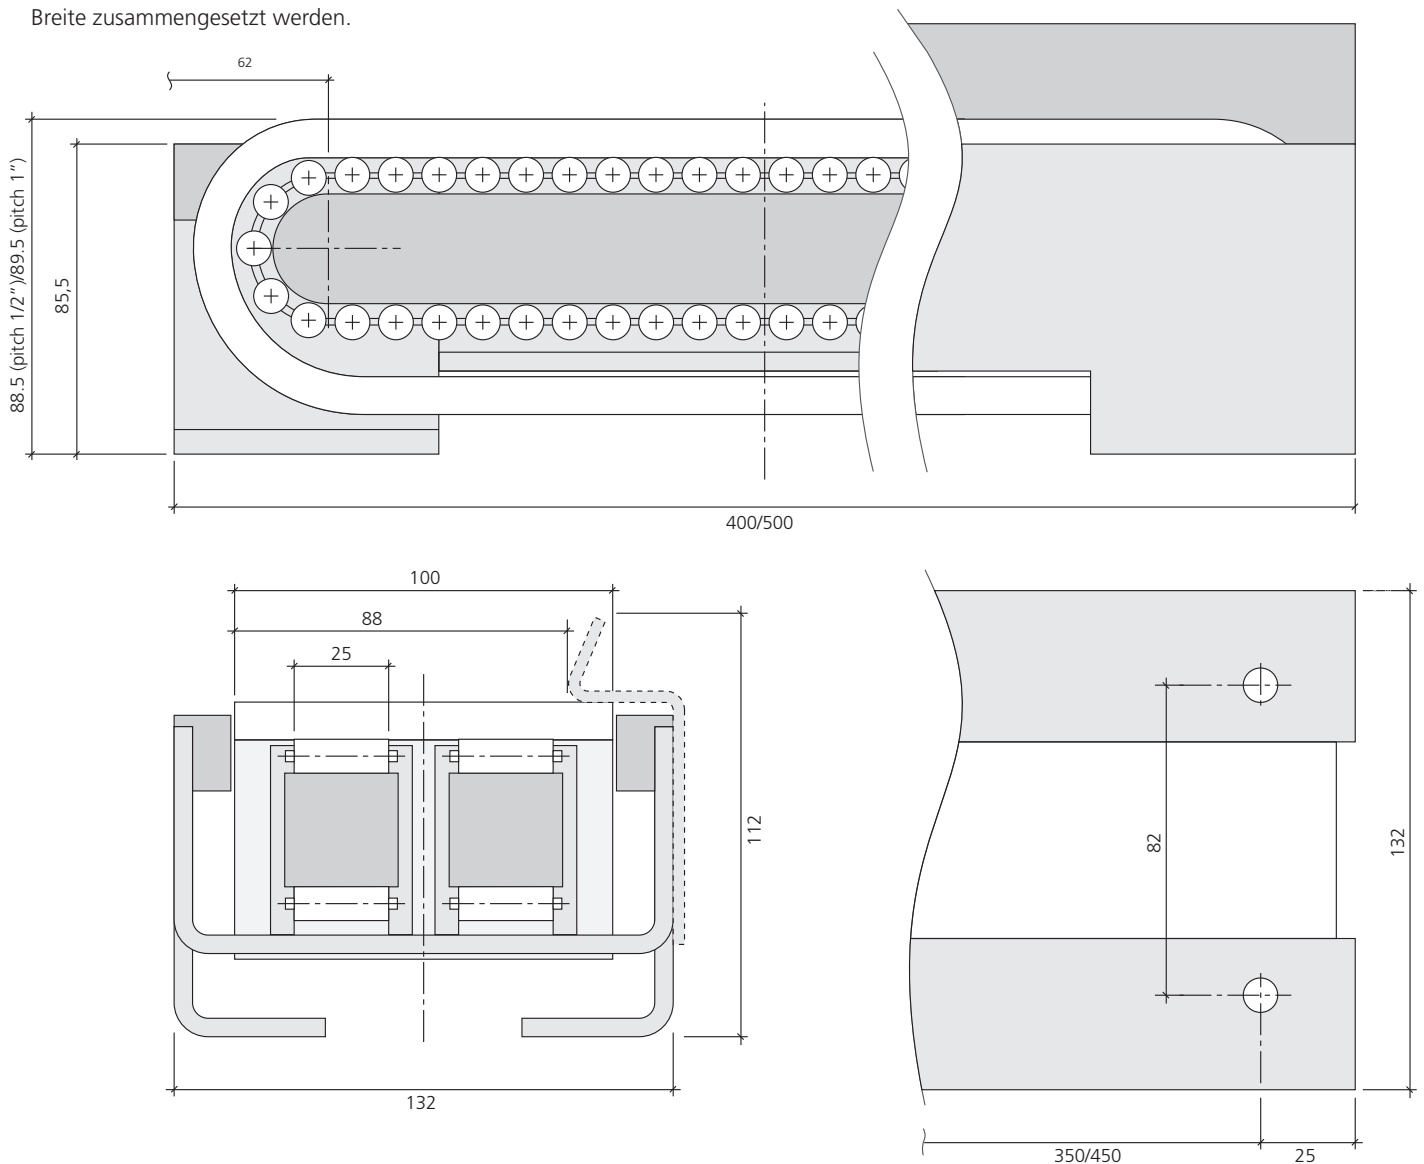

Maßstab 1:2

Alle Maßangaben in mm

Denipro AG
 Tannenwiesenstrasse 5
 CH-8570 Weinfelden
 Telefon +41 71 626 47 47
 Fax +41 71 626 48 48
 info@denipro.com
 www.denipro.com

